

РУССКИЙ

Крышка-адаптер FN 42 мм (79171)

Крышка-адаптер FN 50 мм (79172)

Крышка-адаптер FN 56 мм (79173)


Крышки-адаптеры FN 42; 50; 56 мм предназначены для установки цифровой насадки **Forward F135/155** и **Forward FN 135/155**, цифрового прибора **Forward F135/155** и **Forward FN 135/155** на объективы различных дневных приборов. В комплект адаптеров входят переходные вкладыши, передняя крышка, шестигранные ключи.

Инструкция по эксплуатации:

- Выберите вкладыш (1) нужного диаметра, руководствуясь данными из прилагаемой таблицы совместимости вкладышей и объективов дневных приборов.
- Установите до упора вкладыш в адаптер (8) таким образом, чтобы разрез (2) вкладыша находился с противоположной стороны от разреза (3) адаптера (рис.1).
- Установите до упора адаптер с вкладышем на объектив (4) дневного прибора (рис.2).
- Переведите рычаг (5) из первоначального положения "открыто" (OPEN) в положение "закрыто" (CLOSE) (рис.1).
- Проверьте, плотно ли адаптер прилегает к объективу.
- В случае наличия люфта сделайте следующее:
 - Ослабьте шестигранным ключом (S=2mm) стопорный винт (6).
 - Затяните винт (7) шестигранным ключом (S=4mm). Рекомендуемое усилие зажатия 0,7-1 Н·м (можно проверить динамометрической отверткой).
 - Затяните стопорный винт (6).
- Снимите крышку (9) с адаптера (8), повернув ее против часовой стрелки.
- Плотно вставьте цифровой прибор **Forward** в адаптер таким образом, чтобы штифты, находящиеся в корпусе адаптера, вошли в пазы цифрового прибора. Поверните прибор против часовой стрелки до упора. Маркировка в виде треугольника на насадке и корпусе адаптера должна совпасть.
- Для выравнивания насадки переведите рычаг (5) в положение OPEN и выровняйте насадку по горизонту.


Таблица совместимости вкладышей и дневных приборов

Световой диаметр объектива дневного прибора, мм	Внешний диаметр корпуса объектива дневного прибора, мм	Внутренний диаметр вкладыша, мм
42	45,5	45,5
	46	46
	46,5	46,5
	46,7-47,6	47
	47,7-48,6	48
	48,7-49,6	49
	49,7-50,6	50
50	51,6	51,6
	53,4	53,4
	54,7-55,6	55
	55,7-56,6	56
	56,7-57,6	57
	57,7-58,6	58
	58,7-59,6	59
56	59,7-60,6	60
	60,7-61,6	61
	61,7-62,6	62
	62,7-63,6	63
	63,7-64,6	64
	64,7-65,6	65

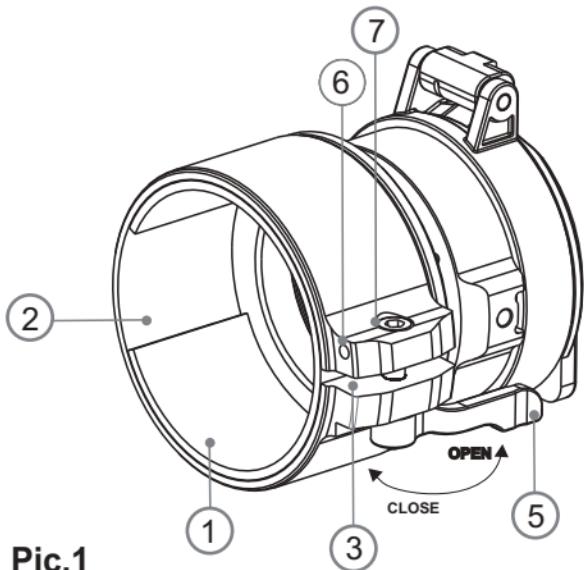

Pic.1

www.tulon.ru

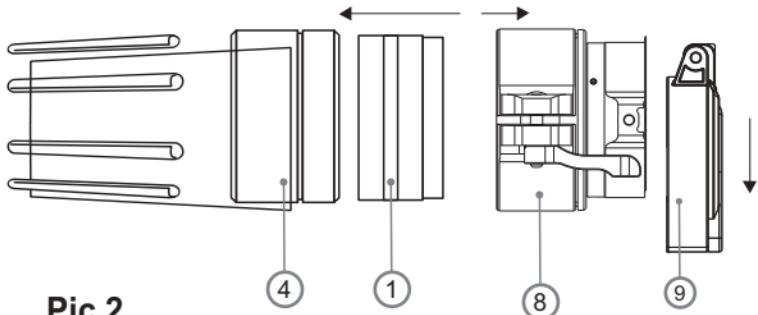

Pic.2